



BOSCH

Разработано для жизни

Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9080/00




- ▶ Безупречное воспроизведение речи
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Простота использования
- ▶ Дистанционный переключающий контакт
- ▶ Использование на небольших расстояниях
- ▶ Матово-черное покрытие

Ручной микрофон LBB 9080/00 предназначен для передачи речи на небольшие расстояния, поэтому он идеально подходит для коротких объявлений.


Функции

На боковой стороне микрофона имеется кнопка включения. Переключатель имеет дополнительные контакты для дистанционного управления.


Замечания по установке/конфигурации

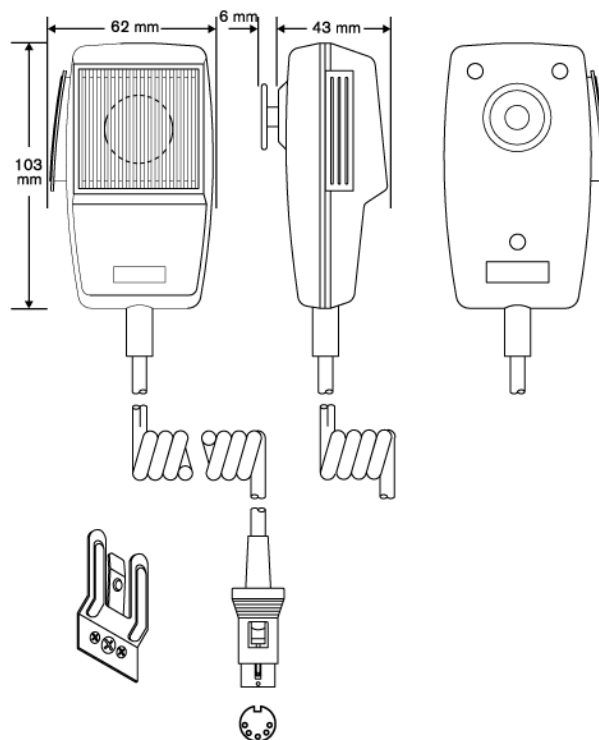

Размеры в мм

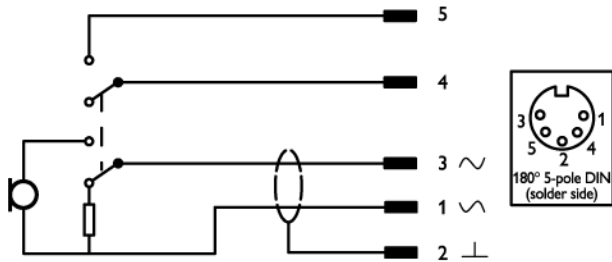

Принципиальная схема

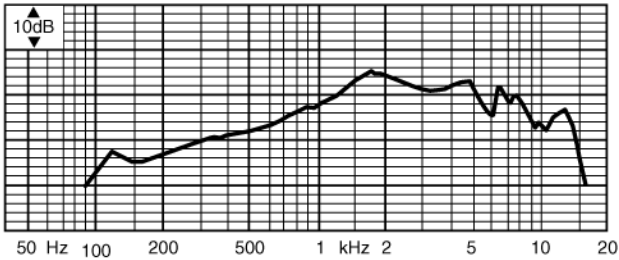

Частотная характеристика

Переключатель	Вкл. / выкл. контактом дистанционного управления
Тип кабеля	2-жильный + 2-жильный экранированный (спиральный)
Длина кабеля	0,5 м (1,2 м дополнительно)
Соединитель	5-контактный 180° DIN (запираемый)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9080/00
с запираемым 5-контактным разъемом DIN

Состав изделия

Количество Компоненты

1	Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9080/00
1	Кронштейн для установки на стену

Техническое описание

Электрические характеристики*

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Ненаправленный
Диапазон частот	от 280 Гц до 14 кГц
Чувствительность	3,1 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	103 x 62 x 43 мм
Вес (вкл. кабель)	190 г
Цвет	Черный

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by