


Технічний паспорт

Люк розетковий GES4 з ручкою-скобою

Арт. № 7405196

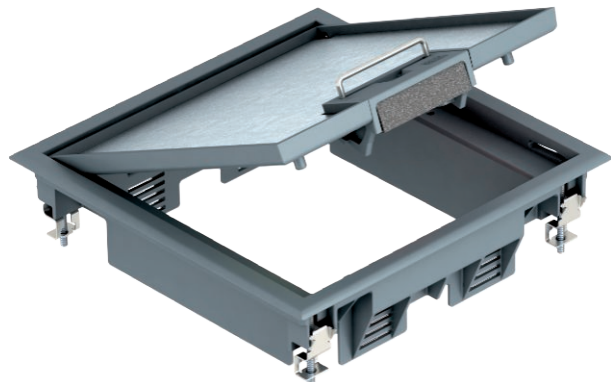

PA Поліамід

Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 6 окремих пристроїв Modul45 у 2 універсальні супорти UT3. Можлива експлуатація у підлогах приміщень.


Можна використовувати до 4 установчих пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Розетковий люк з ручкою-скобою, 2-позиційна, для установки супорту MT4. Можна встановити два адаптери APMT2.

Основні дані

Арт. №	7405196
Тип	GES4 U 7011
Позначення 1	Накладка на прилад
Позначення 2	для монтажу каналу
Розмір	217x217x61
Колір	залізно-сірий
Номер RAL	7011
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	139,50 кг/100 шт.

Технічні характеристики

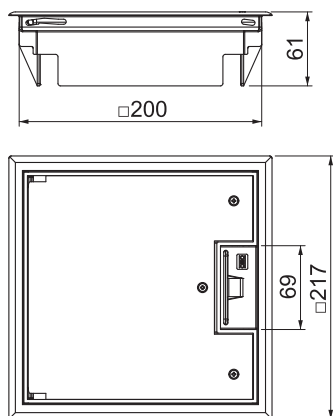

Ширина, зовнішній розмір	217,00 мм
Ширина, монтажний розмір	200,00 мм
Довжина, зовнішній розмір	217,00 мм
Довжина, монтажний розмір	200,00 мм
Кількість пристроїв, які можна встановити	6
Кількість монтажних коробок	2
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Товщина підлогового покриття	5,00 мм
Підлоговий люк	☒
Прибирання підлоги	сухий
Виконання	квадратний
Можливість встановлення ущільнювача	☐
Установча глибина	73,00 мм
Висота підлоги	72 мм
Супорт для монтажних коробок	☒
Підходить для вологого прибирання	☐
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	☐
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	☒
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	☒

Технічний паспорт

Люк розетковий GES4 з ручкою-скобою

Арт. № 7405196



Технічні характеристики

Підходить для встановлення в підлогу	☒
Сумісне з підлоговими каналами	☒
З поглибленням для підлогового покриття	☒
Номинальний розмір монтажних основ	4
Підходить для монтажної коробки	250/350
Механізм відкривання	Ручка
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Посилена конструкція	☐
Тип інсталяційної системи	MT3 / GB2
Дозволи	VDE
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н