

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання й атмосферних впливів
Арт. № 2331886



Кабельні стяжки використовуються для швидкого й простого кріплення або зв'язування кабелів і труб на кабельних опорних системах або інших монтажних конструкціях.




PA Поліамід

Основні дані

Арт. №	2331886
Тип	565 4.8x365 SWUV
Розмір	4,8x365mm
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,25 кг/100 шт.

Технічні характеристики

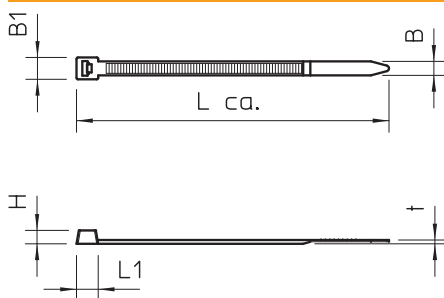

Ширина	4,80 мм
Довжина	365,00 мм
Висота	1,50 мм
Розмір B	4,80 мм
Розмір L	365,00 мм
Розмір t	1,50 мм
Габаритний розмір	4,8 x 365 мм
Конструкція	зубчатий
Стрічковий затвор	Пластиковий язичок/виступ
Тип кріплення	без
Поверхня для маркування	без
Не містить галогенів	☒
Знімний затвор	☐
макс. діаметр пучка	105,00 мм
Монтажна температура	-30,00 - 90,00 °
Діапазон робочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Прозорий	☐
Рефлексивний	☐
Дозвіл MIL	☐
Дозвіл UL	☒
Стойкий до УФ-випромінювання	☒
Дозвіл VG	☐
Міцність на розтягування	220,00 ньютон