

Технічний паспорт

Анкерний болт BZ3

Арт. № 3498683



Анкерний болт BZ3 для анкерного кріплення середніх і важких вантажів як у розтягнутому, так і стисненому бетоні. Підходить для високих навантажень із невеликими крайовими та міжосьовими відстанями. Для забивання.

Європейський технічний сертифікат ETA-19/0619, включно з характеристичними значеннями під впливом вогню до тривалості вогнестійкості R 120.

Підтвердження стійкості до сейсмічних впливів категорій C1 і C2.

Схвалення від Федерального управління цивільного захисту, Берн, Швейцарія.

* З великою шайбою відповідно до DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St

Сталь


G

гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	3498683
Тип	BZ3 8x75/0-20
Доступний з	01.04.2023
Розмір	M8x75
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	3,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

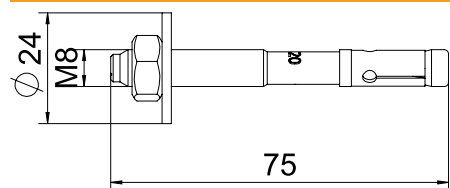

Довжина	75,00 мм
Розмір L	75,00 мм
Конструкція	для забивання
Конструкція дюбелів/цвяхів/болтів	Розпирний дюбель
Діаметр отвору	8,00 - 8,00 мм
Діапазон закріплення	0-20 мм
Нарізь	M8
Тип різьби	метричний
Різьба, метрична	8
Наявні дозволи	☒