

TOTO LINK

The Smartest Network Device

romsat.ua



A1200

Двудіапазонний Wi-Fi ретранслятор

Модель

EX1200T



300Мбіт/с+867Мбіт/с
11ac 1200Мбіт/с



WPS



Smart LED



Зовнішні двудіапазонні антени

➤ ПРО ПРИСТРІЙ

AC1200

Дводіапазонний Wi-Fi ретранслятор

Model No. **EX1200T**

EX1200T розроблений для збільшення діапазону існуючої мережі зі швидкістю бездротового з'єднання до 1167 Мбіт/с. Він перетворює ваш однодіапазонний Wi-Fi у дводіапазонний сумісний із пристроями 802.11ac/b/g/n. Має конструкцію з підключенням до настінної розетки, що допоможе вам заощадити місце. Як правило, він ідеально підходить для дуже великих будинків, щоб зменшити мертві зони Wi-Fi і насолоджуватися потоковим відео HD та онлайн-іграми.




➤ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає стандартам 802.11ac/a/b/g/n.
- Перетворює однодіапазонний Wi-Fi у дводіапазонний.
- Забезпечує до 300 Мбіт/с для 2,4 та до 867 Мбіт/с для 5.
- Дві зовнішні антени підвищують стабільність пропускну здатності.
- Підтримує просте та швидке налаштування за допомогою смартфонів.
- Підтримка WPS (Wi-Fi Protected Setup), налаштування одним натисканням кнопки.
- Світлодіодні індикатори потужності сигналу допоможуть вам отримати оптимальне положення ретранслятора.
- Підтримує два режими роботи: режим точки доступу та режим розширювача.



➤ Надзвичайно висока швидкість

EX1200T використовує технологію 802.11ac і забезпечує швидкість Wi-Fi до 1200 Мбіт/с, оптимальну, наприклад для відео високої чіткості та онлайн-ігор.

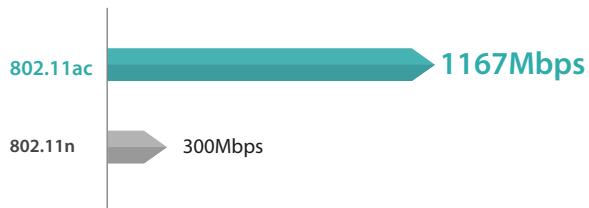

➤ Підтримка двох діапазонів Wi-Fi

Підтримка дводіапазонного Wi-Fi допомагає розширити існуючий сигнал Wi-Fi 2,4 ГГц або 5 ГГц із високою швидкістю на більшу відстань, перетворюючи однодіапазонний Wi-Fi на дводіапазонний і зменшуючи мертві зони Wi-Fi.



➤ Просте налаштування за допомогою смартфона

EX1200T підтримує налаштування зі смартфонів. Просто підключіть телефон до SSID розширювача, автоматично відкриється сторінка налаштувань користувача де ви зробите не більше трьох кроків, щоб завершити налаштування Wi-Fi.



➤ Індикатори потужності сигналу

Два світлодіодні індикатори потужності сигналу показують вам, якість з'єднання Wi-Fi з маршрутизатором, щоб ви могли розмістити подовжувач в оптимальне положення для найкращого Wi-Fi.



Хороший зв'язок



Поганий зв'язок.

Надто далеко від маршрутизатора

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій

Порти	- 1 * 10/100Mbps порт
Живлення	- AC 100V~240V / 50~60Hz 0.1A
Кнопки	- 1 * 5GHz WPS , 1* 2.4GHz WPS, 1* RST
LED індикатори	- 1* Power 1* CPU, 1 *5G EXT, 1*2.4G EXT, 1*LAN
Антенна	- 2 *5dBi зовнішні дводіапазонні антени
Розміри (W x D x H)	- 117 x 72 x 66mm (без урахування антен)

Мережа

Стандарти	- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Діапазон	- 2.4GHz/5GHz
Швидкість	- 2.4GHz: Up to 300Mbps - 5GHz: Up to 867Mbps
EIRP	- 2.4GHz < 20dBm - 5GHz < 20dBm
Чутливість прийому	- 2.4GHz: 11b 11M: -81dBm @ 8% PER 11g 54M: -68dBm @ 10% PER 11n HT20 MCS7: -65dBm @ 10% PER 11n HT40 MCS7: -62dBm @ 10% PER - 5GHz: 11a 54M: -68dBm @ 10% PER 11n HT20 MCS7: -65dBm @ 10% PER 11n HT40 MCS7: -62dBm @ 10% PER 11ac VHT80 MCS9: -51dBm @ 10% PER

Інше

Вміст упаковки	- EX1200T Wi-Fi ретранслятор*1шт. - Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C. Температура зберігання: -40°C~70 °C. Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%. Вологість при зберіганні: 5%~90%.



TOTO LINK

+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.