


Оновлення програмного забезпечення для пристроїв TOTOLINK

ВАЖЛИВО:

1. Перед оновленням програмного забезпечення, будь ласка, перевірте версію апаратного забезпечення вашого пристрою та виберіть відповідну версію програмного забезпечення, яку потрібно встановити. Неправильна версія програмного забезпечення може пошкодити ваш пристрій. В майбутньому Вам може бути відмовлено в гарантійному обслуговуванні.

Наприклад, якщо ваша апаратна версія є V1.1 або V1x (= 1.2.3. 4.), будь ласка, завантажте версію V1, версія V2 не для вашого пристрою

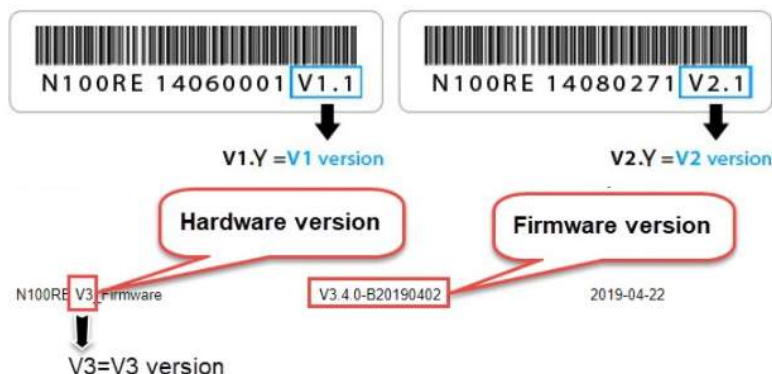


2. НЕ вимикайте пристрій і не закривайте вікно веббраузера під час завантаження, оскільки це може призвести до збоїв у роботі пристрою.

3. Після завершення оновлення, необхідно скинути систему до заводських налаштувань. Натисніть та тримайте 10-15 с. кнопку «RST» на пристрої. Після перезавантаження можна буде працювати з роутером.

Пристрої: **N100RE, N150RT, N200RT, N300RT, A702R_V2, A3002RU, T10 та інші**

Щоб здійснити оновлення, виконайте наступне:

1. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю або бездротового Wi-Fi зв'язку, а потім увійдіть у маршрутизатор. Потім введіть `http://192.168.0.1` в адресний рядок вашого браузера.
2. Введіть логін, пароль та код підтвердження. За замовчуванням пароль та логін: **admin** (з малої літери). Натисніть «Увійти».



Примітка:


Адреса доступу за умовчанням може бути інша в залежності від пристрою. Знайдіть адресу доступу на етикетці виробу.

Авторизація

Забули пароль?

A screenshot of the login page for the router. It shows three input fields: 'Логін' (Login) with the value 'admin', 'Пароль' (Password) which is masked with dots, and 'Код підтвердження' (Confirmation Code) with the value '35CK'. Below the fields is a CAPTCHA image showing the code '35CK' and a refresh button. At the bottom is a blue 'Увійти' (Login) button. A link 'Забули пароль?' (Forgot password?) is located at the top right of the form area.

3: Перейдіть в розширені налаштування та виберіть: **Технічне обслуговування -> Оновлення програмного забезпечення**. Виберіть файл програмного забезпечення для оновлення. Потім натисніть кнопку «Оновити».

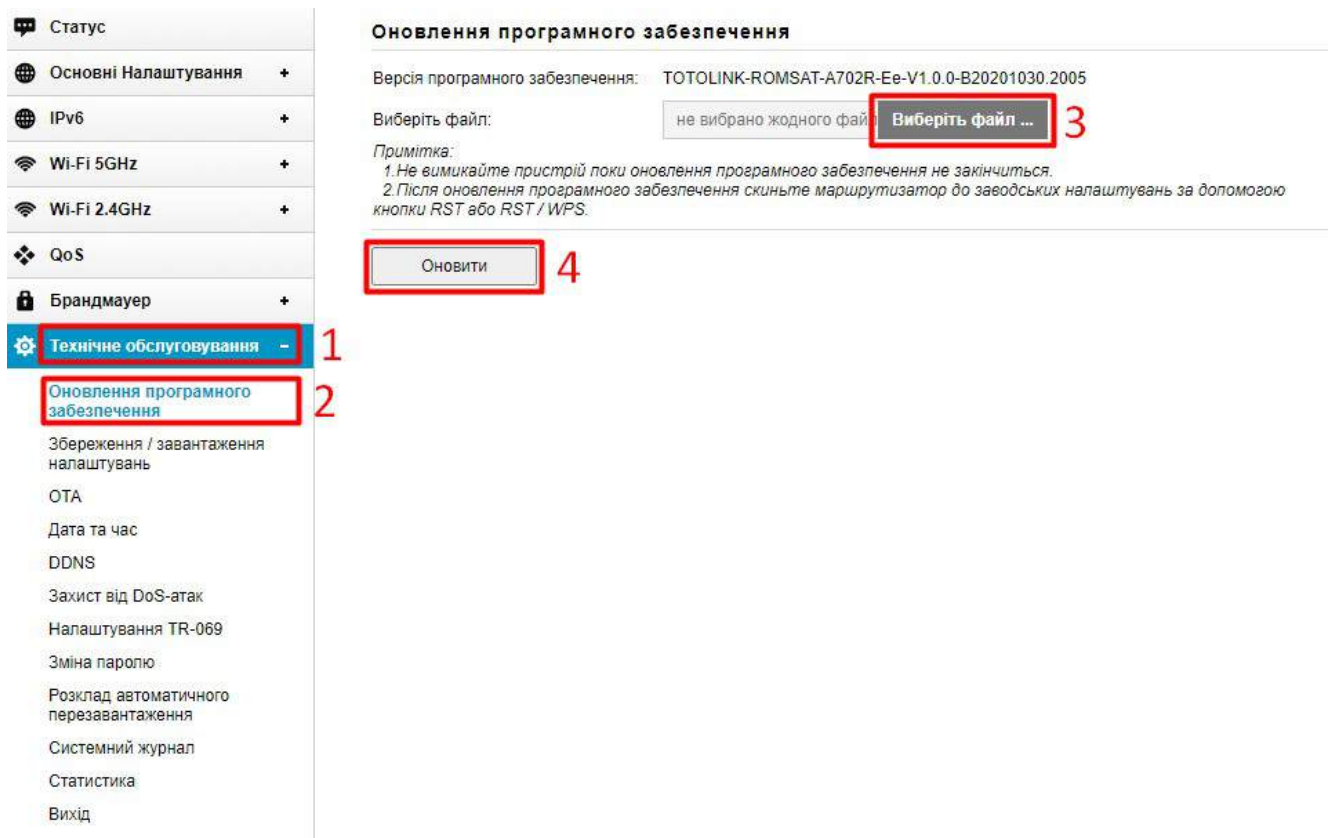

Почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Програмне забезпечення пристрою вже оновлено.

Пристрої : **N200RT, N350RT, A702R, A720R, A3300R, A3002R та інші.**

Щоб здійснити оновлення, виконайте наступне:

1. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю або бездротового Wi-Fi зв'язку, Потім введіть <http://itotolink.net> в адресний рядок вашого браузера.
2. За замовчуванням пароль: **admin** (з малої літери). Натисніть «Вхід».




Примітка:

Адреса доступу за умовчанням може бути інша в залежності від пристрою. Знайдіть адресу доступу на етикетці виробу.



3: Перейдіть в розширені налаштування та виберіть: **Інструменти -> Оновлення**. Виберіть файл програмного забезпечення для оновлення. Потім натисніть кнопку «**Оновити**». Потім почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Ви також можете завантажити програмне забезпечення з вебсервера натиснувши кнопку «**Перевірити**»

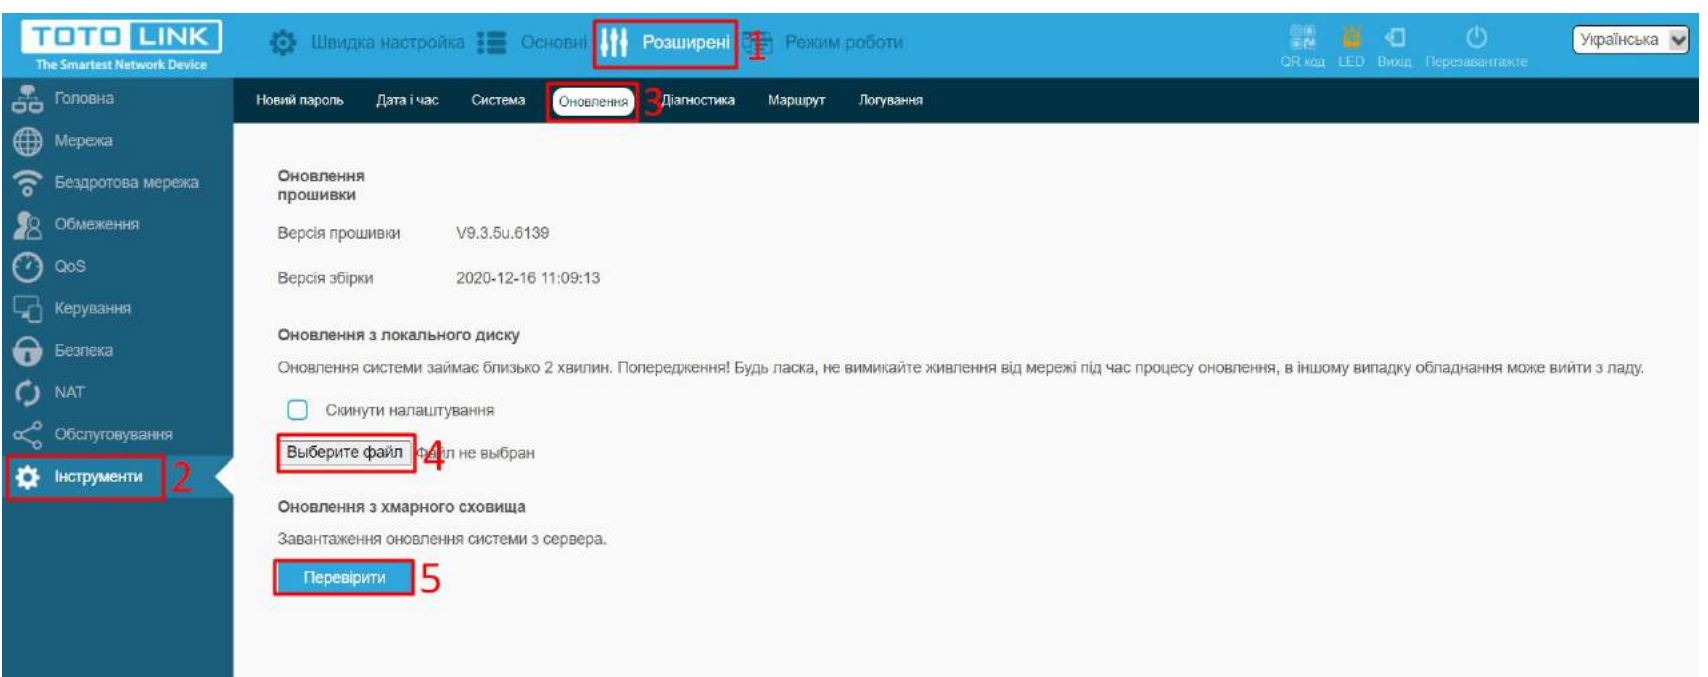

Почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Програмне забезпечення пристрою вже оновлено.