

romsat.ua

TOTO LINK

The Smartest Network Device



SW16D



Up to 10/100Mbps

16-портовий 10/100 Mbps некерований комутатор

➤ Інформація

16-Port

10/100Mbps некерований комутатор


Model No. **SW16D**

SW16D - це комутатор Ethernet, призначений для великих будинків та офісів. Всі 16 портів підтримують автоматичний MDI / MDIX. Відтепер не потрібно турбуватися про тип кабелю. SW16D має стильний пластиковий корпус з настінним кріпленням, що робить пристрій ідеальним рішенням як для домашнього, так і для офісного використання.



➤ Особливості

- 16 10/100Mbps портів RJ45 з автоматичним узгодженням
- Підтримка IEEE 802.3x
- Auto-MDI/MDIX
- Надає повну дротову швидкість
- Підтримка IGMP Snooping
- Корпус з отворами для кріплення на стіну
- Таблиця MAC-адрес із записом 4K адрес

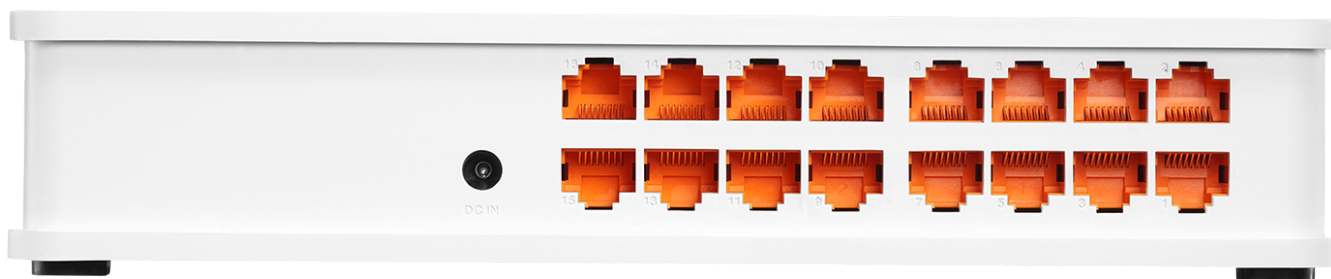

Специфікація

Загальне

Стандарт	- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA / CD
Інтерфейс	- 16*10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
Блок живлення	- 9V DC/800mA
Індикатори	- 1 * живлення, 1-16 * порт
Розміри (Д x Ш x В)	- 227 x 127 x 45 мм
Multicast	- IGMP Snooping
Таблиця MAC-адрес	- 8K
Switching Capacity	- 3.2Gbps
Network Media	- 10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable - 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP Cat 5, 5e or above cable
Frame Filtering	- 10Mbps: 14,880pps - 100Mbps: 148,800pps
Transfer Method	- Store-and-Forward
Довкілля	- Робоча температура: 0°C~40 °C - Температура зберігання: - 40°C~70 °C - Відносна вологість при експлуатації: 10%~90% - Вологість при зберіганні: 5%~90%
Вміст упаковки	- SW16D *1од. - Адаптер живлення *1од. - Інструкція налаштування *1од.



+ 380 (44) 225 54 54
info@romsat.ua
<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.