

PC-3CL

CEILING SPEAKER

PC-3CL представляет собой полностью герметичный потолочный громкоговоритель для утопленного монтажа, состоящий из высокомоощного, брызгозащищенного, небольшого широкополосного динамика, который оснащен пленочной диафрагмой из пластмассы. Его стойкая к химическим воздействиям решетка делает громкоговоритель идеальным для использования в стерильных помещениях, больничных операционных, а также горячих и влажных местах, таких как ванные комнаты и парные сауны.



Номер статьи: PC-3CL
Alternative products: PC-5CL


Specifications

Размеры (Ш x В x Г)	x 104,5
Размеры (ø x Г)	139 x 104,5 mm
Покрытие	АБС-смола с покрытием из сплава, белый (RAL 9016 или эквивалент),
Рабочая температура	от -20 °C до +60 °C

PC-3CL

CEILING SPEAKER

Appearance

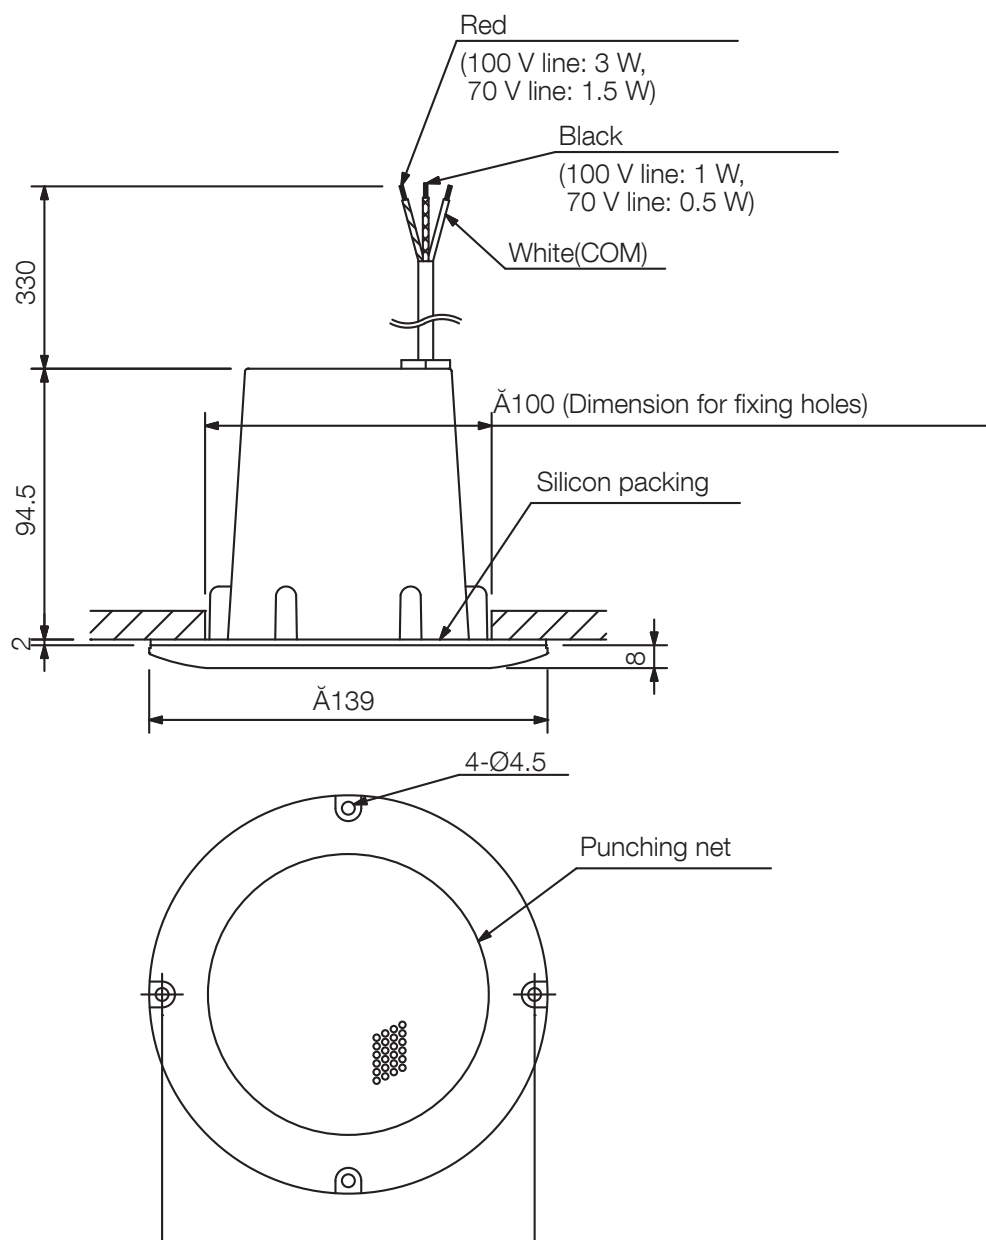

UNIT:mm

SCALE:1/3