


Технічний паспорт

Тримач-застібка Grip, металева 15

Арт. № 2207028

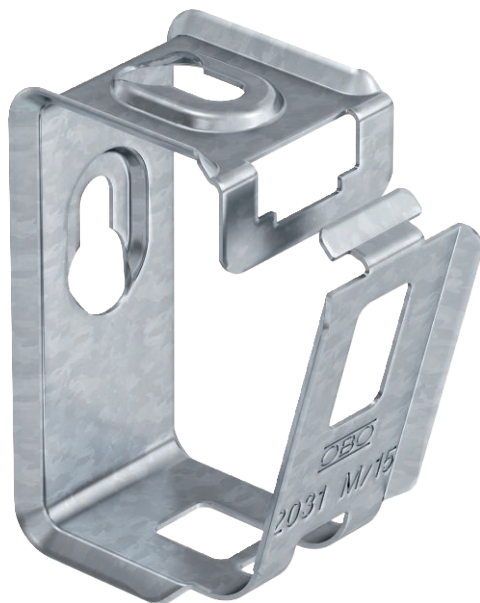

Кріплення із металу для високої механічної стійкості, в тому числі при пожежі. Підходить для надійного монтажу понад вогнестійкими стелями. Також допускається застосування як спеціальної системи прокладання кабельних трас для вогнестійких систем згідно з DIN 4102, част. 12. Для настінного та стельового монтажу. Кришку можна відкрити без інструментів. Детальну інформацію про варіанти прокладання у відповідних документах про випробування.




St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Арт. №	2207028
Тип	2031 M 15 FS
Позначення 1	Кріплення-OBO Grip
Розмір	15x NYM3x1,5
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	3,70 кг/100 шт.

Технічні характеристики

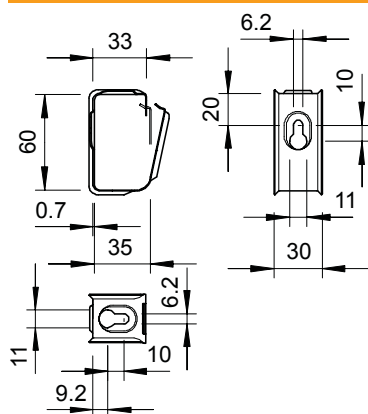

Кількість кабелів NYM 3 x 1,5	15
Вогнестійке виконання	☐
Підходить для підтримки функцій	☒
Не містить галогенів	☒
З дубелем	☐