


Технічний паспорт

Гальванічно оцинкована сталева труба, без різьби

Арт. № 2046843

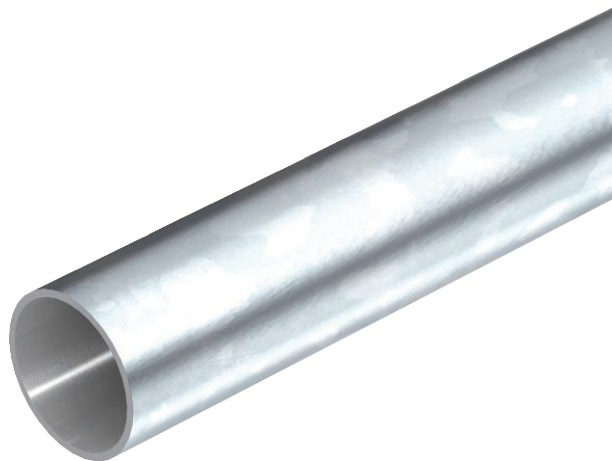

Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 2 (середній).




St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	2046843
Тип	S32W G
Позначення 1	Труба електротехнічна
Розмір	Ø32, 3000mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	21 м
Маса	91,20 кг/100 м

Технічні характеристики



Довжина	3.000,00 мм
Розмір D	32,00 мм
Розмір L	3.000,00 мм
Розмір M	M32
Розмір t	1,20 мм
Зовнішній монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>
Версія для труб	жорсткий без різьби
Зовнішній діаметр	32,00 мм
Встановлення в бетон	<input checked="" type="checkbox"/>
Клас стійкості до стискання	важкий (клас 4)
Встановлення в порожнистих стінах	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення на деревині	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення на землі	<input type="checkbox"/>
Встановлення зовні приміщення	<input type="checkbox"/>
Встановлення в обладнання і системи	<input type="checkbox"/>
З муфтою	<input type="checkbox"/>
Полірована поверхня	<input type="checkbox"/>
Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	<input type="checkbox"/>
Діапазон робочих температур	-45,00 - 400,00 °C

Технічний паспорт

Гальванічно оцинкована сталева труба, без різьби

Арт. № 2046843



Технічні характеристики

Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення під покриттям (стяжка)	<input checked="" type="checkbox"/>
Прихований монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>

Код класифікації стандартів на електротехнічні труби

Код класифікації	44571
------------------	-------