

Технічний паспорт

Стойка US 3

Арт. № 6342304



U-подібний профіль фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.

При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.




St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Арт. № | 6342304 |
| Тип | US 3 30 FS |
| Позначення 1 | U-подібна стойка |
| Позначення 2 | перфорований з 3-х боків |
| Розмір | 50x30x300 |
| Матеріал | Сталь |
| Матеріал, скорочення | St |
| Поверхня | оцинковано пачкою |
| Поверхня за DIN | DIN EN 10346 |
| Поверхня скорочення | FS |
| Мінімальна одиниця продажу VK (VG) | 1 Штук |
| Маса | 40,00 кг/100 шт. |

Технічні характеристики

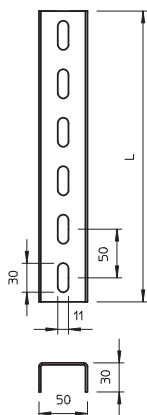

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Довжина | 300,00 мм |
| Ширина | 50,00 мм |
| Висота | 30,00 мм |
| Розмір L | 300,00 мм |
| Габаритний розмір | 30 x 50 x 2,0 мм |
| Відламувальний | <input type="checkbox"/> |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Підходить для підтримки функцій | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ширина отвору | 11,00 мм |
| Товщина матеріалу | 2,00 мм |
| З зубцями | <input type="checkbox"/> |
| Форма профілю | U-подібний профіль |
| Ширина отворів | 30,00 мм |
| Статичне значення A | 1,42 см ² |
| Статичне значення Iy | 1,52 см |

Технічний паспорт

Стійка US 3

Арт. № 6342304



Технічні характеристики

| | |
|----------------------|----------------------|
| Статичне значення Iz | 5,72 см |
| Статичне значення Wy | 0,70 см ³ |
| Статичне значення Wz | 2,29 см ³ |